




AIR 102 600 BLANCA

Cod. 02013279

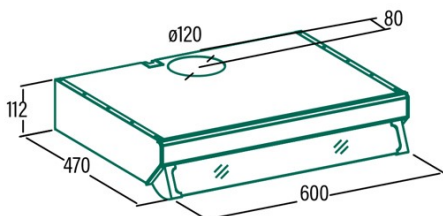

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Unterfamilie	Conventional
--------------	--------------

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	69,6
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	D
FDE (fluidynamische Effizienz)	5,1
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	F
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	8,4
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	E
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	68
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	95
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	310
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	59
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,8
EEL (Energieeffizienzindex)	96,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	150,1
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	113
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	92,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	11
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	92,5

Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	173
Maximale Gesamthöhe (mm)	112
Minimale Gesamthöhe (mm)	550
Diamètre de sortie (mm)	120

Merkmale

Menge des Motors	2
Motormodell	L1
Maximaler Druck (Pa)	190
Steuerungstechnologie	Mechanical slider
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	LED E-14
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	-
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	111
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

